




総合カタログ

THE PRODUCTS FIELD

RINREI TAPE. PRODUCTS CATALOGUE

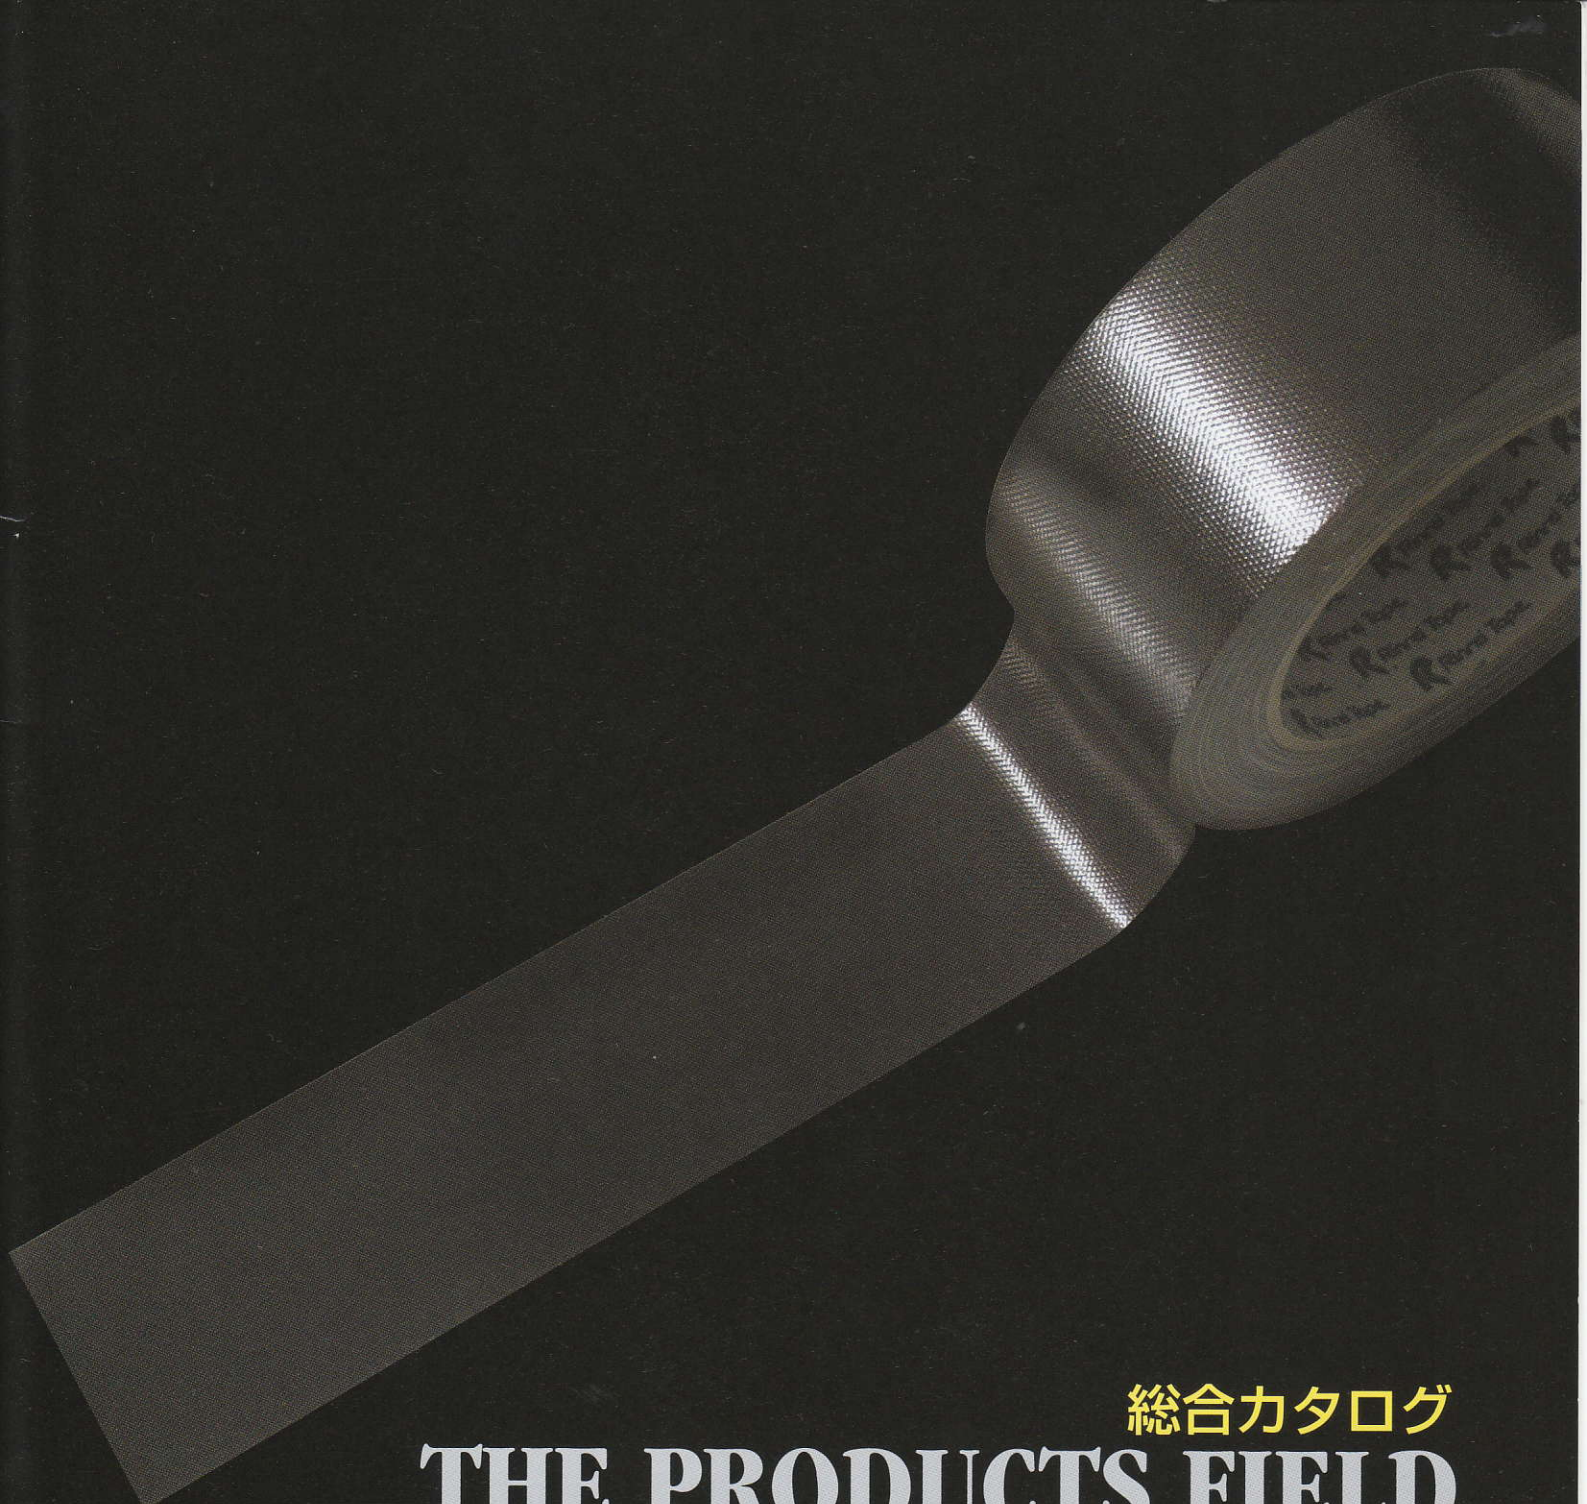



基材の違い、粘着剤の違い、色の違い。
今日までお客様の声に耳を傾けながら、
様々な粘着テープを開発してまいりました。

目的は貼ることだけですが、
それぞれに個性があるのが
当社の粘着テープ類です。

きっと必要とされる商品が
見つかるものと思います。
もし、この中に求めるものが無い場合、
遠慮なく当社スタッフにお問合せ下さい。

また一つ、新しいテープが誕生するかも知れません。

THE PRODUCTS FIELD

RINREI TAPE. PRODUCTS CATALOGUE

CONTENTS

■ テープ性能表の見方	2
■ 布粘着テープ	
包装用	3
養生用	4
■ クラフトテープ	
包装用	5・6
■ 和紙粘着テープ	
包装用	7
マスキング	8
■ PE・PET 粘着テープ	
包装用	9
養生用	10
■ 両面テープ	11
■ 受注生産品について	12
■ 特殊用途製品	13・14

リンレイテープでは、溶剤を使用しない環境に配慮した
エコフレンドリーシリーズをはじめ、
数々の新製品開発に力を注いでおります。

開発に必要な知識・ノウハウの取得はもちろんのこと、
スタッフ一人一人の人間性の向上も視野に、
お客様の「あったらいいな」の声にお応えする企業を目指します。

その足がかりのひとつとして
栃木工場では ISO 9001 並びに ISO 14001 を取得し、
品質の向上と管理に努めております。



リンレイテープ栃木工場



性能表の見方

品 番	基 材	粘 着 剤	厚 さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
300	スフ布	ゴム系	0.00	0.00	0.00	0.00
310	スフ布	合成ゴム系	0.00	0.00	0.00	0.00
317	スフ布					

厚 さ

1/1000mm 目盛りのダイヤルゲージにて測定し、有効数字
二桁を表示します。
本カタログの数値は基材と粘着剤の総厚みです。

粘着力

耐水研磨紙によって、均一に磨かれたステンレス板(SUS304)
に幅25mmのテープを貼り付けて2kgのゴムローラーで圧
着します。

5分以上放置後テープの端部を180°折り返し、引張試験で
300mm/分のスピードで引き剥した時の抵抗値を読み取り
ます。

数値が大きいほど、粘着力が強いことを示しています。
本カタログの数値は10mm(1cm)幅当たりの数値です。

引張強さ

伸び率

テープ素材の強さを示します。
幅25mm、長さ150mmのテープを300mm/分の速度で引
張り、切断するまでの荷重及び伸びを測定。
本カタログの引張り強度は10mm 幅当たりの数値で、伸び
率は%で示します。

※測定方法は、JIS Z 0237 に準拠しています。

※本カタログの数値は、当社測定の実測値であり、保証値ではありません。

カタログ内のマークについて

300

中の数字が品番を表しています。



テープ幅に種類の違いがある商品です。被着体
の大きさ、重さ、目的に合わせて選び下さい。



テープの長さにバリエーションをもった商品
です。使用目的に合わせて選び下さい。



テープの色にバリエーションをもった識別梱
包に向く商品。数字が色の数を示しています。



会社のロゴや各種デザイン等を印刷するPR用
のアイテムです。受注生産品となります。

●粘着テープ使用上の注意

- 各商品パッケージに記載された「使用上の注意」をよく読んでご使用下さい。
- 本来の目的以外での用途には使用しないで下さい。
- 製品によっては、使用にあたり事前に支障がないかご確認下さい。
- テープを貼る面のホコリ・油分・水分などをよく拭き取ってから、ご使用
下さい。
- 幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- 直射日光の当たらない、涼しい場所に保管して下さい。
- 製品に関する責務は、不良品であることが認められた製品を取り替えるこ
とに限られます。それ以外の責務につきましてはご容赦願います。

※本カタログは、2006年12月現在のものです。記載された製品や包装の仕様は、予告なく変更さ
れる場合があります。

※本カタログに記載された製品写真は、印刷物のため色調が実物と異なる場合があります。

布粘着テープ

包装用・布テープ

軽包装から重量物の梱包にいたるまで、使いやすさを重視した包装用のラインナップです。基材の特性を活かした商品開発とともに、用途別に優れた機能をプラスしました。



- 重量物の梱包や結末に最適。しっかり貼り付く厚手の赤糊タイプです。
- テープ幅・38/50/75mm
- テープ長・25m
- テープ色・DB色



- 重量物の梱包や結末、反発力のある厚手段ボールの封かんに最適。
- テープ幅・38/50/75mm
- テープ長・25m
- テープ色・DB色



- 重量物の梱包や結末、反発力のある厚手段ボールの封かんに最適。
- テープ幅・38/50/75mm
- テープ長・25m
- テープ色・グレー色



- 中・重量物の梱包や結末に最適。結末用の汎用品として人気があります。
- テープ幅・38/50/75mm
- テープ長・25m
- テープ色・DB色



- 重量物の梱包や結末用に最適です。12色をラインナップしました、識別梱包にご利用ください。
- テープ幅・50mm
- テープ長・25m
- テープ色・白/黒/赤/青/黄/緑/茶/ピンク/オレンジ/スカイブルー/オリーブ/シルバー



- 重量物梱包用のスタンダードタイプ。結末用としても大いに活躍します。
- テープ幅・38/50/75mm
- テープ長・25m
- テープ色・クリーム色



- ポリエステルを配合した、薄くしなやかなソフトクロスタイプの50m巻き。
- テープ幅・38/50/75mm
- テープ長・50m
- テープ色・ブラウン色



- コストパフォーマンスを追究したアイテム。中・重量物の梱包や結末に最適。
- テープ幅・50mm
- テープ長・25m
- テープ色・DB色



- 扱いやすいソフトクロステープの汎用普及タイプとして開発しました。
- テープ幅・38/50/75mm
- テープ長・50m
- テープ色・ブラウン色

●包装用布テープ性能表

品番	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
300	スフ布	ゴム系	0.31	3.43	70.0	8
310	スフ布	合成ゴム系	0.29	9.25	77.9	9
317	スフ布	合成ゴム系	0.29	9.25	77.9	9
357	スフ布	合成ゴム系	0.24	7.15	61.4	8
360	スフ布	合成ゴム系	0.26	7.40	70.7	9
364	スフ布	合成ゴム系	0.26	7.40	70.7	9
390	特殊繊維	合成ゴム系	0.21	8.90	59.0	10
392	スフ布	合成ゴム系	0.22	6.36	58.0	9
393	特殊繊維	合成ゴム系	0.21	8.81	58.0	8

●包装用布テープ入り数

品番/サイズ	38mm X 25m	50mm X 25m	75mm X 25m	38mm X 50m	50mm X 50m	75mm X 50m
300	48R	30R	30R	—	—	—
310	48R	30R	24R	—	—	—
317	48R	30R	24R	—	—	—
357	48R	30R	24R	—	—	—
360	48R	30R	24R	—	—	—
364	—	30R	—	—	—	—
390	—	—	—	36R	30R	18R
392	—	30R	—	—	—	—
393	—	—	—	36R	30R	18R

建築養生用・布テープ

建築中はもちろん、引越時にも必要な養生作業。
接着性はもとより、剥がした時のノリ残りも
このテープにとっては、重要なファクターです。
安心してお使いいただけるスペックで品揃えしました。



- 優れた粗面密着性を備えた養生用テープ。
多くのユーザーに支えられたロングセラー品です。
- テープ幅・25/50mm ●テープ長・25m
- テープ色・クリーム色



- 粗面密着性に優れ、外壁の養生にも対応する
マルチパフォーマンスタイプです。
- テープ幅・25/50mm ●テープ長・25m
- テープ色・DB色



- 建築養生用テープに求められる機能の全てを満たした
扱いやすいスタンダード商品です。
- テープ幅・25/50mm ●テープ長・25m
- テープ色・DB色



- 大量に扱うユーザーの声にお応えするために開発された
ハイクストパフォーマンス製品です。
- テープ幅・25/30/50mm
- テープ長・25m
- テープ色・DB色



- 上記337Eのもつポテンシャルをそのままに
色違い商品として開発しました。
- テープ幅・25/30/50mm ●テープ長・25m
- テープ色・若草色

●養生用布テープ性能表

品番	基 材	粘 着 剤	厚 さ (mm)	粘着力 (N / cm)	引張強さ (N / cm)	伸び率 (%)
330E	ス フ 布	ゴ ム 系	0.28	2.94	57.2	8
333	ス フ 布	ゴ ム 系	0.26	3.13	60.8	11
337	ス フ 布	ゴ ム 系	0.31	3.10	76.2	12
337E	ス フ 布	ゴ ム 系	0.28	3.37	55.3	13
337EG	ス フ 布	ゴ ム 系	0.28	3.37	55.3	13

●養生用布テープ入り数

品番/サイズ	25mm X 25m	30mm X 25m	50mm X 25m
330E	60R	—	30R
333	60R	—	30R
337	60R	—	30R
337E	60R	60R	30R
337EG	60R	60R	30R

クラフトテープ

包装用・クラフトテープ



- 段ボール包装用の定番品。優れた粘着力が作業性と安心をサポートします。
- テープ幅・38/50/75mm
- テープ長・50/500m ※75mmX500mは受注生産品。
- テープ色・DB色



- 一般家庭向けに開発した製品です。引越や小包みの梱包に最適です。
- テープ幅・50mm ●テープ長・50m
- テープ色・DB色



- 重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れにくい、という3つの機能をもったクラフトテープです。
- テープ幅・38/50mm
- テープ長・50/500m
- テープ色・DB色



- ご指定いただいたデザインを印刷いたします。ロゴ等を配することでPR効果を狙えます。
- テープ色・DB色(ベース色)
- ※受注生産品・印刷ロット約20ケース(50mmX50m・1色印刷)

- 中量物の梱包や結束用に最適な5色バリエーションタイプです。はっきり見分けのつく色だけをチョイスしましたので、識別梱包に最適です。
- テープ幅・38/50mm
- テープ長・50m
- テープ色・白/赤/青/黄/緑

●包装用クラフトテープ性能表

品番	基 材	粘 着 剤	厚 さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
200	クラフト紙	合成ゴム系	0.14	7.84	54.7	8
200E	クラフト紙	合成ゴム系	0.14	7.84	54.7	8
200W	クラフト紙	合成ゴム系	0.15	9.10	63.5	7
240	クラフト紙	合成ゴム系	0.15	9.10	61.0	8
250	クラフト紙	合成ゴム系	0.15	9.00	58.0	8

●包装用クラフトテープ入り数

品番/サイズ	38mm X 50m	50mm X 50m	75mm X 50m	38mm X 500m	50mm X 500m	75mm X 500m
200	60R	50R	30R	6R	5R	受注生産
200E	—	50R	—	—	—	—
200W	60R	50R	—	6R	5R	—
240	60R	50R	—	—	—	—
250	受 注 生 産					

KRAFT TAPE

古くから一般に引越や小包み等に活躍している、このカテゴリーは50m巻きが標準です。これは布テープの2倍の長さで、このコストパフォーマンス性が人気のポイントとなっています。現在は、これに様々な機能をプラスしてご提供しております。




- 白色段ボールや化粧箱の梱包に最適な白いテープです。基本性能をおさえた定番商品です。
- テープ幅・38/50mm
- テープ長・50/500m
- テープ色・白色



- 左の280に重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れにくい、という3つの機能をプラスしました。
- テープ幅・38/50mm
- テープ長・50/500m
- テープ色・白色



- 「われもの注意」と連続印刷した表示テープです。輸送中の注意を促すのに便利な粘着テープです。
- テープ幅・50mm
- テープ長・30m
- テープ色・白色 / 印刷色・赤

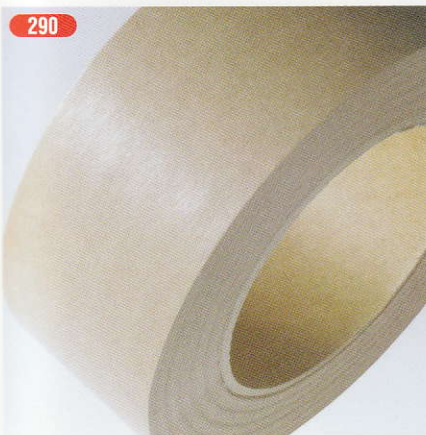

- 再生紙を使用したエコマーク取得製品です。地球環境に配慮した試みの一つです。
- テープ幅・50mm
- テープ長・50m
- テープ色・DB色



- 重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れにくい、という機能にコストパフォーマンスを加えました。
- テープ幅・38/50mm
- テープ長・50m
- テープ色・DB色



- 上記品番285のオーダー印刷タイプです。ご指定いただいたデザインを印刷いたします。ロゴ等を配することでPR効果を狙えます。
- テープ色・白色(ベース色)
- ※受注生産品・印刷ロット約20ケース(50mmX50m・1色印刷)
- ※ご注文時には、品番285のフリーデザインタイプとご指定下さい。

●包装用クラフトテープ性能表

品番	基 材	粘 着 剤	厚 さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
280	晒クラフト紙	合成ゴム系	0.15	9.40	62.3	8
280W	晒クラフト紙	合成ゴム系	0.15	8.75	61.0	8
285	晒クラフト紙	合成ゴム系	0.15	9.40	62.3	8
290	再生クラフト紙	合成ゴム系	0.15	8.42	63.8	8
291	特殊クラフト紙	合成ゴム系	0.15	9.00	61.5	8

●包装用クラフトテープ入り数

品番/サイズ	38mm X 50m	50mm X 50m	38mm X 500m	50mm X 500m	50mm X 30m
280	60R	50R	6R	5R	—
280W	60R	50R	6R	5R	—
285	—	—	—	—	55R
290	—	50R	—	—	—
291	60R	50R	—	—	—

※285のオーダー印刷品は、受注生産となります。

手作業には50m巻き、機械貼りには500m巻きが便利です。テープ中央部分に「ミシン目」を入れた、クラフトテープも12ページにご紹介させていただきます。ご参照下さい。


和紙粘着テープ

包装用・和紙粘着テープ

薄く、しなやかな和紙を使用した
包装用の粘着テープです。
伝統の風合いを活かしたラッピングができたり
燃えるゴミとして廃棄できることも人気の理由です。



- 初期接着力にすぐれ、通い箱の封かんに適した、ロングセラー商品です。
- テープ幅・15/18/24/30/38/40/50mm
- テープ長・18m
- テープ色・茶色

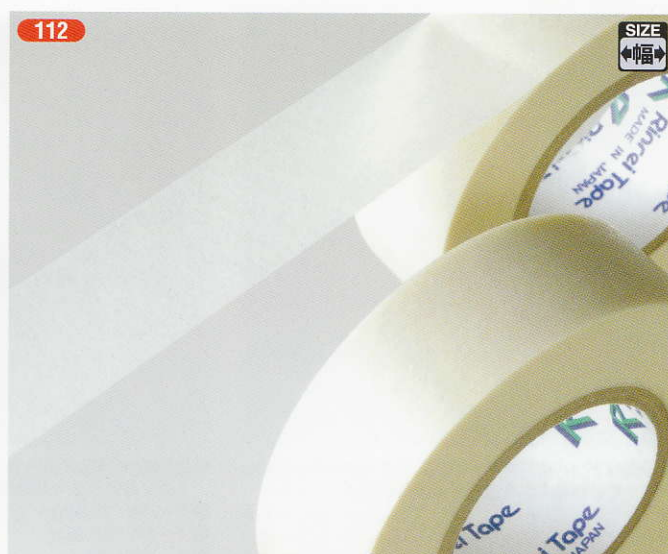

- 初期接着力にすぐれ通い箱の封かんに適した、白色のロングセラー商品です。
- テープ幅・18/24/30/40/50mm
- テープ長・18m
- テープ色・白色



- 基本性能はそのまま7色のバリエーションをもつ識別封かん用のアイテム。
- テープ長・18m
- テープ色・白/黒/赤/青/黄/緑/オレンジ
- ※オーダーカット品



- ご指定いただいたデザインを印刷いたします。
ロゴ等を配することでPR効果を狙えます。
- テープ色・白、茶(ベース色)
- ※受注生産品・印刷ロット約12ケース(24mm×18m)

●包装用和紙粘着テープ性能表

品番	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
110	特殊和紙	ゴム系	0.10	1.54	30.6	6
112	特殊和紙	ゴム系	0.10	1.54	30.6	6
140	特殊和紙	ゴム系	0.10	1.54	31.1	6
150	特殊和紙	ゴム系	0.10	1.54	30.6	6

●包装用和紙粘着テープ入り数

品番/サイズ	15mm×18m	18mm×18m	24mm×18m	30mm×18m	38mm×18m	40mm×18m	50mm×18m
110	800R	700R	500R	400R	300R	300R	200R
112	—	700R	500R	400R	—	300R	200R
140	オーダーカット						
150	受注生産						

JAPANESE PAPER TAPE

和紙マスキングテープ

和紙という基材が最も効果的に持ち味を活かす分野です。
薄くしなやかなこのテープは、
微妙なカーブやシャープな直線に追従します。
現代の塗装作業に必要な機能を集約したテープです。



- 建築
塗装**
- 剥離性の極めて高い弱粘着タイプ。美しい仕上がりがポイントです。
 - テープ長・18m
 - テープ色・茶色
 - ※オーダーカット品



- 建築
塗装**
- 和紙でありながら耐水性を備えた建築養生に最適な製品。
 - テープ幅・18/24/30/40/50mm
 - テープ長・18m
 - テープ色・白色



- 車両
塗装**
- ゴム系粘着剤を使用した車両塗装用のマスキングテープです。
 - テープ幅・15/18/24/30/50mm
 - テープ長・18m
 - テープ色・黄色



- 車両
塗装**
- 耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤の車両塗装用マスキングテープ。
 - テープ幅・15/18/24/30/50mm
 - テープ長・18m
 - テープ色・黄色



- 建築
シーリング**
- 紙切れを起こしにくい丈夫なシーリング専用テープです。
 - テープ幅・18/21/24mm
 - テープ長・18m
 - テープ色・青色



- 建築
シーリング**
- 一般躯体用に開発した紙切れを起こしにくい丈夫なテープです。
 - テープ幅・18/21/24mm
 - テープ長・18m
 - テープ色・青色

●マスキング用和紙粘着テープ性能表

品番	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
105	特殊和紙	ゴム系	0.09	1.47	30.6	6
121	特殊和紙	ゴム系	0.10	2.08	32.3	6
132	特殊和紙	ゴム系	0.10	1.45	30.5	6
136	特殊和紙	アクリル系	0.09	1.40	31.0	7
170	特殊和紙	ゴム系	0.10	1.20	33.0	9
171	特殊和紙	ゴム系	0.11	1.40	32.0	8

●マスキング用和紙粘着テープ入り数

品番/サイズ	15mm X 18m	18mm X 18m	21mm X 18m	24mm X 18m	30mm X 18m	40mm X 18m	50mm X 18m
105	オーダーカット						
121	-	700R	-	500R	400R	300R	200R
132	800R	700R	-	500R	400R	-	200R
136	800R	700R	-	500R	400R	-	200R
170	-	700R	600R	500R	-	-	-
171	-	700R	600R	500R	-	-	-

PE・PET 粘着テープ

包装用・PE 粘着テープ

薄く丈夫で、手でまっすぐ切れるのが特徴。
 そのうえ、水滴にも強いということで
 近年もっとも需要が伸びているテープです。
 色・柄物段ボール用として半透明タイプが人気です。



- ご指定いただいたデザインを印刷いたします。
 ロゴ等を配することでPR効果を狙えます。
- テープ色・半透明(ベース色)
- ※受注生産品・印刷ロットは、ご相談の上決定させていただきます。



- 薄手で耐久性に優れ、手で切れて作業性が高い。文字も書ける半透明タイプです。
- テープ幅・38/50/75mm
- テープ長・50m
- テープ色・半透明



- 人気商品 670 のサイズバリエーションをなくしたローコストタイプです。
- テープ幅・50mm
- テープ長・25m
- テープ色・半透明



- 薄手で耐久性に優れ、手で切れます。段ボール梱包や結束に最適です。
- テープ幅・38/50/75mm
- テープ長・50m
- テープ色・ブラウン色



- ご指定いただいたデザインを印刷いたします。
 ロゴ等を配することでPR効果を狙えます。
- テープ色・半透明(ベース色)
- ※受注生産品・印刷ロットは、ご相談の上決定させていただきます。

●包装用PE粘着テープ性能表

品番	基 材	粘 着 剤	厚 さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
615	PEフラットヤーン	合成ゴム系	0.15	6.55	72.0	16
670	PEクロス	合成ゴム系	0.18	6.65	36.1	27
670E	PEクロス	合成ゴム系	0.18	6.65	36.1	27
671	PEクロス	合成ゴム系	0.17	6.44	37.1	30
675	PEクロス	合成ゴム系	0.17	6.01	37.1	30

●包装用PE粘着テープ入り数

品番/サイズ	50mm X 25m	38mm X 50m	50mm X 50m	75mm X 50m
615	—	受 注 生 産	—	—
670	—	48R	30R	24R
670E	30R	—	—	—
671	—	48R	30R	24R
675	—	受 注 生 産	—	—

PE & PET TAPE

養生用・PE.PET 粘着テープ

本来の養生目的以外に資材の結束や接合部分の仮止め等に活躍するテープ。水滴にも強く、糊残りが少ない特性が大いに作業を手助けします。




- 建築用として開発いたしました、その粘着力の高さから包装用にも応用できます。
- テープ幅・25/38/50mm
- テープ長・50m
- テープ色・白/緑/DB色



- 建築養生用テープ。薄く手で簡単に切れ、耐久性に富む、特に作業性を重視した商品です。
- テープ幅・25/38/50mm
- テープ長・25m
- テープ色・青色



- 一般養生用テープ。薄く手で簡単に切れ、耐久性に富む、コストパフォーマンスを追求した製品です。
- テープ幅・25/38/50mm
- テープ長・25m
- テープ色・緑色

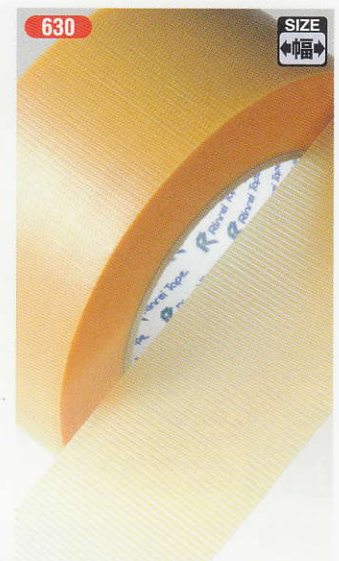

- 弱粘着タイプの建築用。糊残りの少なさが魅力のアイテムです。
- テープ幅・25/38/50mm
- テープ長・50m
- テープ色・オレンジ



- 橋梁用に開発した製品。鋼材との相性が抜群で耐候性に優れ、糊残りも少ないタイプ。
- テープ幅・25/38/50mm
- テープ長・50m
- テープ色・白色



- 建築鉄鋼用に開発した製品。鋼材との相性が抜群で耐候性に優れ、養生全般をそつなくこなします。
- テープ幅・25/38/50mm
- テープ長・25m
- テープ色・若草色



- しなやかな基材で被着体に良くなじむ建築養生用。再剥離性抜群の使いやすいタイプ。
- テープ幅・25/38/50mm
- テープ長・25m
- テープ色・緑色



- 新製法の粘着剤を使用。有機溶剤を使用しないで製造した地球環境配慮型の建築養生用テープです。
- テープ幅・25/38/50mm
- テープ長・25m
- テープ色・若草色

●養生用PE.PET粘着テープ性能表

品番	基 材	粘 着 剤	厚 さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
600	PEフラットヤーン	アクリル系	0.15	4.50	72.4	18
620	PEフラットヤーン	アクリル系	0.15	2.80	53.5	12
622	PEフラットヤーン	アクリル系	0.14	2.50	68.0	17
630	PEフラットヤーン	アクリル系	0.15	2.37	74.3	18
640	PEフラットヤーン	アクリル系	0.17	2.51	61.0	16
640G	PEフラットヤーン	アクリル系	0.15	3.30	60.0	12
650	ポリエステルクロス	アクリル系	0.14	1.69	42.5	36
660	PEクロス	アクリル系	0.18	3.41	42.8	28

●養生用PE.PET粘着テープ入り数

品番/サイズ	25mm X 25m	38mm X 25m	50mm X 25m	25mm X 50m	38mm X 50m	50mm X 50m
600	—	—	—	60R	36R	30R
620	60R	36R	30R	—	—	—
622	60R	36R	30R	—	—	—
630	—	—	—	60R	36R	30R
640	—	—	—	72R	48R	36R
640G	60R	36R	30R	—	—	—
650	60R	36R	30R	—	—	—
660	60R	48R	30R	—	—	—

一般・床材固定用両面テープ

貼り合わせると被着体の中に入り、外部から見えなくなってしまうのが両面テープ。見えないからこそ、お客様の信頼を損ねない、品質の高さと性能をご提供いたします。



一般接着

- 初期接着力に優れているので、文具としての利用はもちろん、縫製の仮止め等に真価を発揮する、マルチユースタイプです。
- テープ長・20m/50m
- ※オーダーカット品




一般接着

- 低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
- テープ長・20m/50m
- ※オーダーカット品




床材固定

- 片面が強粘着、もう一方が弱粘着のディファレンシャルタイプです。可塑剤を含む軟質塩ビ床にも使用できるので、催事関係に最適です。
- テープ幅・40mm
- テープ長・25m

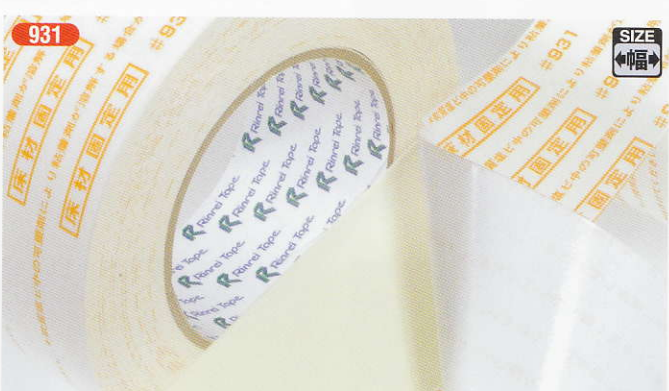

床材固定

- カーペット固定用のスタンダード商品。基材にスフ布を採用した、強粘着タイプです。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用できません。)
- テープ幅・25/50mm
- テープ長・15m

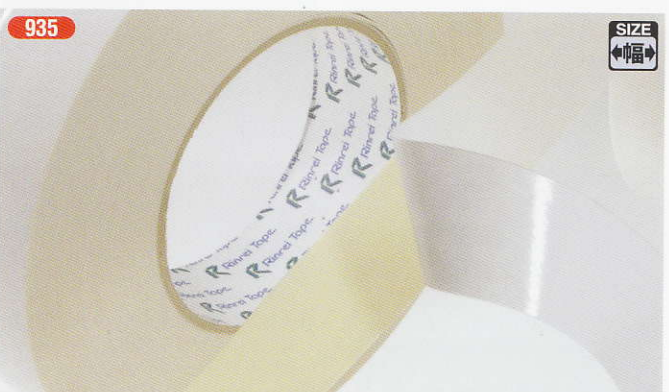

床材固定

- 基材にスフ布を採用した強粘着タイプ。リサイクル使用のニードルパンチもしっかり固定します。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用できません。)
- テープ幅・25/30mm
- テープ長・25m



床材固定

- 片面が強粘着、もう一方が弱粘着のディファレンシャルタイプです。可塑剤を含む軟質塩ビ床にも使用できる一般家庭向けアイテムです。
- テープ幅・60/(40)mm
- テープ長・5/(15)m

●一般・床材固定用両面テープ性能表


品番	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
907	不織布	アクリル系	0.10	3.92	-	-
908	不織布	アクリル系	0.13	4.90	-	-
920	PEフラットヤーン	アクリル+合成ゴム系	0.29	2.50/11.95	-	-
931	スフ布	合成ゴム系	0.41	7.65/11.00	-	-
935	スフ布	合成ゴム系	0.41	7.65/11.50	-	-
950	PEフラットヤーン	アクリル系	0.20	3.50/4.50	-	-

●一般・床材固定用両面テープ入り数


品番/サイズ	25mm X 15m	50mm X 15m	25mm X 25m	30mm X 25m	40mm X 25m
907	オーダーカット				
908	オーダーカット				
920	-	-	-	-	30R
931	60R	30R	-	-	-
935	-	-	40R	32R	-
950	40mm X 15m (は60R入り)・50mm X 5m (は55R入り)				

特注生産品について

私たちメーカーが考える機能とユーザーであるお客様の必要としている機能が一致しているとは限りません。私たちはその解決策としてオーダーメイドを提案しています。お客様の望む「もっと便利に」「もっと自由に」を実現します。

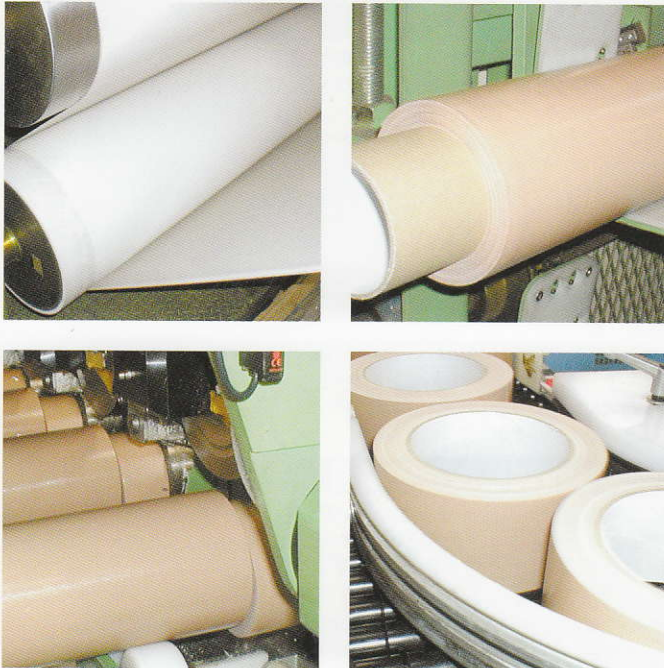

特注生産品開発の流れ

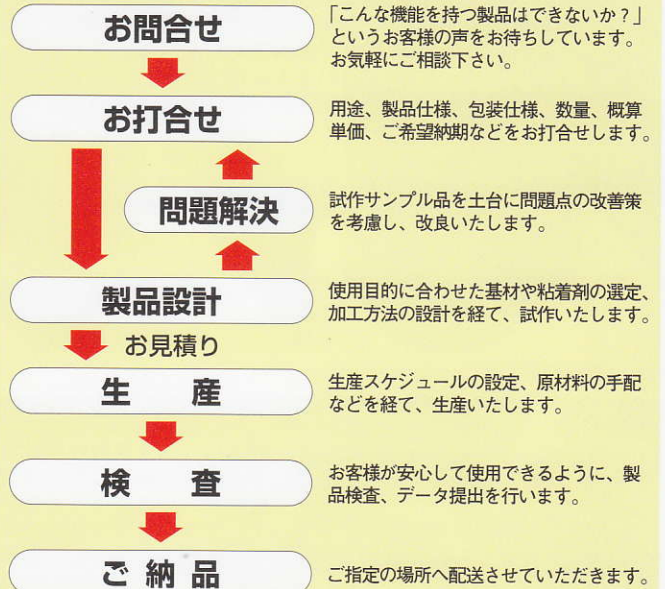

お客様の声に可能な限りお応えする会社を目指して。



「もっと簡単に開封できる包装テープは作れないの？」というご希望から誕生しました。

マシン目入りクラフトテープ

- テープの巻き取り方向にマシン目を入れ、カッター等を使わずに、簡単に開封出来る包装用テープです。指で簡単にテープを切り裂く事が可能なので「カッターの刃等で、内容物にうっかり傷を付けたりするトラブルを回避できる。」と、とても好評です。

※受注生産品・生産ロットはご相談下さい。
※ご注文時は、マシン目入りクラフトテープとご指定下さい。

品番	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
-	クラフト紙	合成ゴム系	0.15	8.57	53.7	8



静電気防止剤を混入させた、ポリエチレン製の巻芯です。軽く、とても丈夫な性質で、クリーンルームはもちろんのこと、衛生面に気を使う食品関係でも安心してご利用いただけます。

「クリーンルーム内で使用できる、梱包テープはないの？」という声に応えました。

プラスチックコア巻きPEクロステープ


- 精密機器を製造する企業では、クリーンルームでの作業が中心ですが、従来の紙巻タイプの粘着テープでは、微量の粉塵が発生してしまう問題をかかえていました。極めてデリケートな電子部品を製造し、販売する企業のこの問題を解決したのがこの製品で、テープ自体は9ページでご案内した品番670です。

※受注生産品・生産ロットはご相談下さい。
※ご注文時は、品番670のプラスチックコアタイプとご指定下さい。

品番	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
670	PEクロス	合成ゴム系	0.18	6.65	36.1	27

特殊用途製品

特殊用途粘着テープ

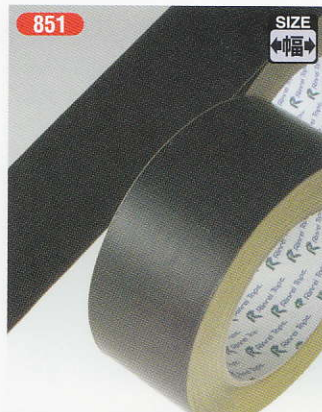

住宅気密用粘着テープ

NYG 推奨品

高い気密性に加え防水性も抜群の性能を誇ります。昨今、問題視されている「シックハウス症候群」対策に対応する、ノントルエンタイプです。

●テープ幅・50/75/100mm ●テープ長・20m

※品番851は片面粘着。852は両面粘着で日本窯業外装材協会の推奨品です。

●テープ性能表

品番	タイプ	基 材	粘 着 剤	厚 さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
851	片面	PEフラットヤーン	アクリル系	0.17	12.0	56.8	13
852	両面	PEフラットヤーン	アクリル系	0.21	12.0/12.0	—	—

●入り数

品番/サイズ	50mm X 20m	75mm X 20m	100mm X 20m
851	24R	18R	12R
852	24R	18R	12R



ビニール製品補修用粘着テープ

ビニールシート等を補修する、高い防水性を備えたテープです。特にビニールハウスの補修においては、強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さで愛用されています。

※ポリオレフィン系シートにもご利用いただける製品です。

●テープ幅・80mm ●テープ長・10/20m

●テープ性能表

品 番	色	基 材	粘 着 剤	厚 さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
600N	半透明	PEフラットヤーン	アクリル系	0.18	12.0	63.4	16

●入り数

品番/サイズ	80mm X 10m	80mm X 20m
600N	60R	60R



アルミ粘着テープ

各種ダクト、厨房設備の保護・補修用の定番商品。水や衝撃に強く、セパレーター付きで扱いやすいので人気があります。ツヤ有り・ツヤ無しの2タイプを用意しました。


●テープ幅・50mm ●テープ長・50m

●テープ性能表

品 名	基 材	粘 着 剤	厚 さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
アルミテープ・ツヤ有り	アルミ箔	アクリル系	0.09	7.86	28.6	6
アルミテープ・ツヤ無し	アルミ箔	アクリル系	0.09	7.86	28.6	6

●入り数

品 名 / サ イ ズ	50mm X 50m
アルミテープ・ツヤ有り	30R
アルミテープ・ツヤ無し	30R

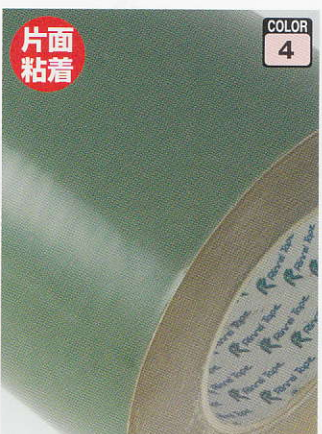

超強力粘着・パッチアップテープ

トラックシートをはじめ、ヨット等の帆布の補修に最適なテープ。ポリエチレン・ポリプロピレン・FRP・ベニヤ板などにも使用できる、超強力な粘着テープです。

●テープ幅・140mm ●テープ長・25m

●テープ色・白/緑/ベージュ/オリーブ

※両面粘着タイプは、オーダーカット品。

●テープ性能表

品 名	基 材	粘 着 剤	厚 さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
パッチアップ・片面	ポリエステル	合成ゴム系	0.30	28.0	100.0	36
パッチアップ・両面	ポリエステル	合成ゴム系	0.33	28.0	—	—

●入り数

品 名 / サ イ ズ	140mm X 25m
パッチアップ・片面	6R
パッチアップ・両面	オーダーカット

※両面粘着タイプの原反サイズは、1050mm X 20mです。詳しくは、当社にお問合せ下さい。

SPECIAL USE TAPE

粘着テープの用途は、実に様々な方向性をもっています。しかし、その中で一つの目的にのみ特化した製品も存在します。そうした製品は、より専門化し特別な性能を与えられることでユーザーの皆様へ、永くご愛用いただける地位を獲得していきます。



防塵クリーンマット

足元を通じて外部から侵入するホコリなどを防ぐ目的で開発したポリエチレン製のマットです。主にクリーンルーム・コンピュータールーム・病院・食品工場等で利用されています。粉塵は、靴に付着して侵入するばかりではなく、ドアの開閉時のわずかな空気の流れでも床面を這うように入ってきます。しかし、この防塵クリーンマットを敷いてあれば、こうした見えない「侵入者」もシャットアウトできます。クリーンルームはもちろんですが、メインコンピュータを設置している場所や院内感染対策をお考えの病院などには、是非お勧めしたい手軽なアイテムです。

●サイズ・600mm X 900mm / 600mm X 1200mm

●入り数

600mm X 900mm	600mm X 1200mm
30枚積層 X 6	30枚積層 X 6



粘着ゴミ取りロールペーパー

ご家庭で利用されているカーペットクリーナーです。職場のパンチカーペット等に最適で、ホコリはもちろん、花粉やダニなどもきれいに取り去ります。掃除機等よりも手軽に、そして確実に掃除が可能になります。簡単に切り離せる段カットタイプのG101とサイドカットタイプのG104をラインナップしました。どちらも90周巻きをお得な3巻パックで包装しており、とても使いがえがあると好評です。



写真左が段カットタイプのG101。右側がサイドカットタイプのG104です。どちらも市販のホルダーに適合した各社共通サイズですので安心してご利用いただけます。

●入り数

品番/サイズ	160mm X 90周
G101	3P X 20
G104	3P X 20



果物包装用フルーツシート

ブドウのパック等でおなじみの印刷可能な透明フィルムです。衛生面に配慮し、サイド部分に粘着剤を塗布してあります。鮮度を守りながら、視覚的な「おいしさ」をアピールできるこのシートは、容器の大きさや用途に応じて製品設計から承ります。印刷も可能ですので、デザインしだいで自分の思いなどを消費者にダイレクトに伝えることもできます。作り手と消費者をつなぐ掛け橋としてお役立て下さい。

●基材・OPP または OPS

●粘着剤・合成ゴム系

※受注生産品。

各種発泡体クッションテープ

緩衝用や防振用として活用される発泡体テープです。主にセパレーター付のポリエチレン発泡粘着テープで製品化しており、様々なお客様にご満足いただいています。

お客様の要望、目的、用途を伺い当社の経験豊かなスタッフが設計・製作いたします。市販品では満足できない場合や、特殊な用途などで専門家のノウハウが必要な場合には、是非ご連絡下さい。



リンレイテープ株式会社

■本 社		
〒103-0013	東京都中央区日本橋人形町 2-25-13 リンレイ日本橋ビル	TEL:03-3663-1200
■東京支店		
〒103-0013	東京都中央区日本橋人形町 2-25-13 リンレイ日本橋ビル	TEL:03-3663-0071
■大阪支店	〒532-0005 大阪市淀川区三國本町 2-1-10	TEL:06-6396-4881
■札幌営業所	〒064-0913 札幌市中央区南13条西 9-1-12	TEL:011-518-4733
■仙台営業所	〒980-0804 仙台市青葉区大町 2-6-14(日新本社ビル4階)	TEL:022-214-5681
■宇都宮営業所	〒320-0027 宇都宮市埴田 4-8-4	TEL:028-622-6398
■名古屋営業所	〒450-0002 名古屋市中村区名駅 4-8-14	TEL:052-581-5033
■福岡営業所	〒819-0022 福岡市西区福重 3-21-35	TEL:092-884-0181