




TAPPING VIS



CATALOG



建築用ファスナー

ADVANCE • QUALITY • TECHNOLOGY

目立たぬ処に最高品質を
確実な締結であなたのくらしをサポートする



hirata
TAPPING VIS

INDEX

	軽天ビス ラッパ	01
	軽天ビス フレキ(リップ付)	01
	軽天ビス ナベ頭	02
	軽天ビス シンワッシャー	02
	軽天ビス フラットビス	02
	2&1ビス シンW	03
	2&1ビス シンW パッキンSET	03
	2&1コンパネビス	04
	TFビス シンワッシャー	04
	タイトフレームビス	04
	ウッドデッキ用ビス	05
	スーパーウッドビス	05
	サミットスクリュー	06
	ナゲシビス	06
	サミットスクリュー サークルヘッド	06
	コーススレッド	07
	コーススレッド フレキ	07
	コーススレッド ほそみ	08
	コーススレッド シンワッシャー	08
	ローレットビス ラッパ	09
	ローレットビス フレキ	09
	雨トイビス	10
	BL 雨トイビス	10
	根太取付ビス	11
	ALC胴縁取付ビス	11
	コンクリートビス	12
	十字穴付きタッピンねじ・皿1種(A形)	13
	十字穴付きタッピンねじ・なべ1種(A形)	14
	十字穴付きタッピンねじ・トラス1種(A形)	15
	十字穴付きタッピンねじ・バインド1種(A形)	16
	十字穴付きタッピンねじ・丸皿1種(A形)	17
	十字穴付きタッピンねじ・大なべ1種(A形)	18
	十字穴付きタッピンねじ・ワッシャーヘッド1種(A形)	18
	十字穴付きタッピンねじ・皿3種(C1形)	19
	十字穴付きタッピンねじ・なべ3種(C1形)	19




軽天ビス ラッパ

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

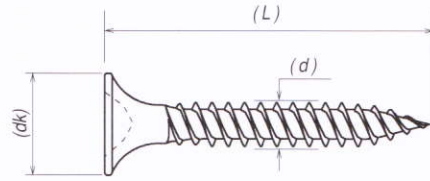

サイズ	入数	ユニクロ	ユニクロ カラー白	SUS410	SUS410 カラー白	d	L	dk (最大)	dk (最小)	ねじ部
3×16 D7	1,000×20	●				3.0	16	7.20	6.80	全ねじ
3×20 D7	1,000×20	●	●	●	●		20			
3×22 D7	1,000×20	●					22			
3.5×20 D7	1,000×20	●	●	●	●	3.5	8.20	7.80		
3.5×22 D7	1,000×20	●	●	●	●				22	
3.5×22 D8	1,000×20	●	●	●	●				25	
3.5×25 D8	1,000×10	●	●	●	●				28	
3.5×28 D8	1,000×10	●							32	
3.5×32 D8	1,000×10	●	●	●	●				40	
3.5×40 D8	500×10	●	●	●	●				50	
3.5×50 D8	400×10	●	●	●	●	57	39mm			
3.5×57 D8	400×10	●				3.8	65	8.30	40mm	
3.8×65 D8	300×10	●								
4.2×75 D8	200×10	●				4.2	75	8.70	8.30	




軽天ビス フレキ(リブ付)

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

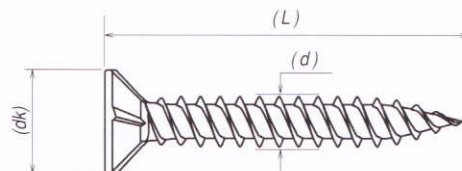

サイズ	入数	ユニクロ	ユニクロ カラー白	SUS410	SUS410 カラー白	d	L	dk (最大)	dk (最小)	ねじ部
3×16 D7	1,000×20	●				3.0	16	7.20	6.80	全ねじ
3×20 D7	1,000×20	●	●	●	●		20			
3.5×20 D7	1,000×20	●	●	●	●	3.5	8.20	7.80		
3.5×22 D7	1,000×20	●	●	●	●				22	
3.5×25 D7	1,000×10	●	●	●	●				25	
3.5×32 D7	1,000×10	●	●	●	●				32	
3.5×40 D7	500×10	●	●	●	●				40	
3.5×50 D7	400×10	●	●	●	●				50	




軽天ビス ナベ頭

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

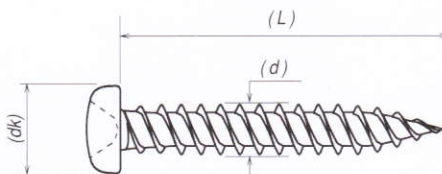

サイズ	入数	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	d	L	dk(最大)	dk(最小)	ねじ部
3.5×22	1,000×20			●	3.5	22	6.00	5.50	全ねじ
3.5×25	1,000×20			●		25			




軽天ビス シンワッシャー

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

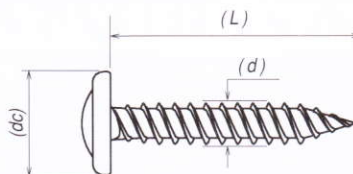

サイズ	入数	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	d	L	dc(最大)	dc(最小)	ねじ部
4.2×13	1,000×10	●			4.2	13	10.70	10.30	全ねじ
4.2×19	1,000×10	●		●		19			
4.2×25	500×10	●		●		25			
4.2×32	500×10	●		●		32			




軽天ビス フラットビス

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

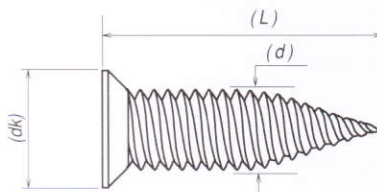

サイズ	入数	ユニクロ	SUSXM7	SUS410 ジノロイ+コート	d	L	dk(最大)	dk(最小)	ねじ部
4×14	1,000×20	●		●	4.0	14	6.00	5.50	全ねじ





2&1ビス シンW

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピンねじ

hirata

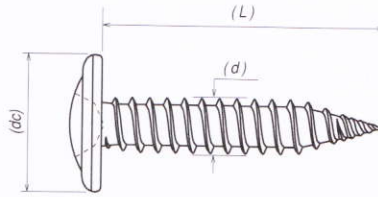

サイズ	入数	ユニクロ	d	L	dc(最大)	dc(最小)	ねじ部
4.2×25	500×10	●	4.2	25	11.00	10.50	全ねじ



2&1ビス シンW パッキンSET (EPDM黒 3.8×8×2付)

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピンねじ

hirata



ブラック モスグリーン ネイビーブルー ダークブラウン ダークグレー 緑青 艶消シルバー 銀黒

サイズ	入数	SUS410/ダクロ+塗装			d	L	dc(最大)	dc(最小)	ねじ部
4.2×25	500×10	T2S4BK	ブラック	●	4.2	25	11.00	10.50	全ねじ
4.2×25	500×10	T2S4MG	モスグリーン	●					
4.2×25	500×10	T2S4NB	ネイビーブルー	●					
4.2×25	500×10	T2S4DB	ダークブラウン	●					
4.2×25	500×10	T2S4DG	ダークグレー	●					
4.2×25	500×10	T2S4RS	緑青	●					
4.2×25	500×10	T2S4SV	艶消シルバー	●					
4.2×25	500×10	T2S4SB	銀黒	●					




2&1 コンパネビス

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

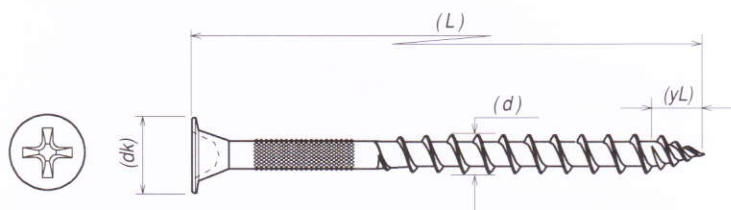

サイズ	入数	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dk(最大)	dk(最小)	ねじ部
3.8×28	900×10		受注制作			3.8	28	7.50	7.20	18mm
3.8×32	800×10		受注制作		32		20mm			
3.8×38	700×10		受注制作		38		25mm			
3.8×45	500×10		受注制作		45		32mm			
3.8×50	400×10		受注制作		50		32mm			




TFビス シンワッシャー

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

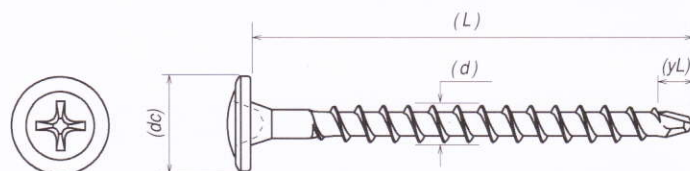

サイズ	入数	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dc(最大)	dc(最小)	yL	ねじ部
3.8×45	400×10		●			3.8	45	10.00	9.50	5.00	34mm




タイトフレームビス


Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

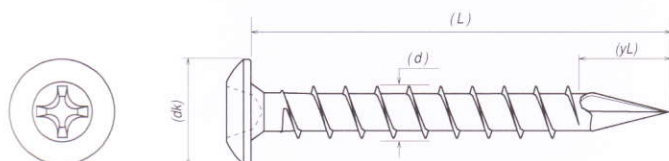

サイズ	入数	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dk(最大)	dk(最小)	yL	ねじ部
7×55	100×10		●			7.0	55	14.00	13.30	11.00	全ねじ




ウッドデッキ用ビス

尖り先
ドリリングタッピングねじ

Self Drilling Tapping Screws

hirata

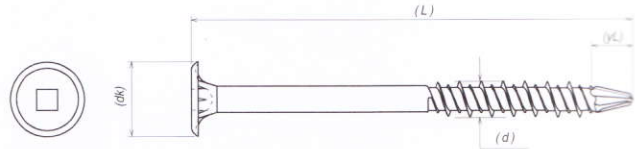

サイズ	入数	ユニクロ	クロメート	SUSXM7 ブロンズ	SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部
5.5×45	400×10					5.5	45	10.30	9.80	6.00	30
5.5×55	300×10				55						
5.5×65	200×10			受注制作	65		35				
5.5×75	150×10				75						
5.5×90	150×10				90						45




スーパーウッドビス

尖り先
ドリリングタッピングねじ

Self Drilling Tapping Screws

hirata



サイズ	入数	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	ねじ部
3.8×45	500×10	●				3.8	45	8.50	7.90	30
3.8×62	400×10	●					62			40




サミットスクリュー

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata



サイズ	入数	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	ねじ部
3.8× 25	1,000×10	●	●			3.8	25	8.20	7.80	20mm
3.8× 32	1,000×10	●	●				32			
4.2× 38	500×10	●	●			4.2	38	8.70	8.30	25mm
4.2× 42	500×10	●	●				42			
4.2× 45	500×10	●	●				45			
4.2× 50	500×10	●	●				50			
4.2× 60	500×10	●	●				60			
4.2× 65	500×10	●	●				65			
4.2× 75	500×10	●	●				75			
4.2× 90	400×10	●	●			90	50mm			
4.8×105	300×10	●	●			4.8	105		70mm	
4.8×120	200×10	●	●				120			




ナゲシビス

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

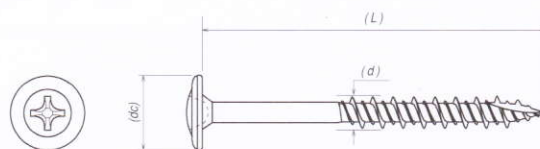

サイズ	入数	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dc (最大)	dc (最小)	ねじ部
4.2×42	400×10		●		●	4.2	42	11.00	10.50	25mm
4.2×50	300×10		●				50			30mm




サミットスクリュー サークルヘッド

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

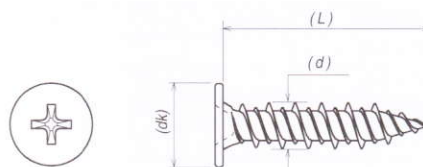

サイズ	入数	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	ねじ部
5.5×20	1,000×10	●			●	5.5	20	10.30	9.70	全ねじ
5.5×25	1,000×10	●			●		25			
5.5×32	500×10	●			●		32			
5.5×38	500×10	●			●		38			




コーススレッド

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

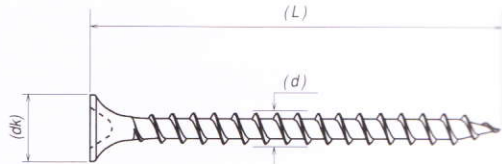

サイズ	入数	全ねじ				半ねじ				d	L	dk (最大)	dk (最小)	ねじ部	
		ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410					全ねじ	半ねじ
3.8× 22	1,000×10	●								3.8	22	8.20	7.80	16	—
3.8× 25	1,000×10	●		●	●				25		19			—	
3.8× 28	1,000×10	●		●	●				28		22			—	
3.8× 32	1,000×10	●		●	●	●			32		26			21	
3.8× 38	700×10	●		●	●	●			38		32			24	
3.8× 41	500×10	●		●	●	●			41		35			—	
3.8× 45	500×10	●		●	●	●			45		39			26	
3.8× 51	500×10	●		●	●	●			51		45			32	
3.8× 57	400×10	●				●		●	57		51			40	
4.2× 65	300×10	●				●		●	65		58			—	
4.2× 75	200×10	●				●		●	75	68	45				
4.8× 90	200×10	●				●		●	90	83	60				
4.8×105	150×10					●		●	105	—	70				
4.8×120	120×10					●		●	120	—	—				




コーススレッド フレキ

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

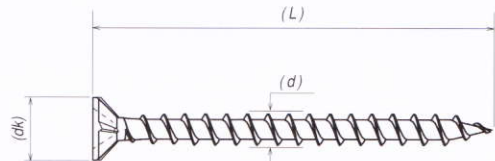

サイズ	入数	全ねじ				半ねじ				d	L	dk (最大)	dk (最小)	ねじ部	
		ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410					全ねじ	半ねじ
3.8× 22	1,000×10	●								3.8	22	7.20	6.80	18	—
3.8× 25	1,000×10	●			●				25		20			—	
3.8× 28	1,000×10	●			●				28		23			—	
3.8× 32	1,000×10	●			●				32		27			—	
3.8× 38	700×10	●			●				38		33			—	
3.8× 41	500×10	●			●				41		36			—	
3.8× 45	500×10	●			●				45		40			—	
3.8× 51	500×10	●			●				51		ユニクロ 40 SUS410 46			—	
3.8× 57	400×10					●		●	57		—			40	
4.2× 25	1,000×10					●			25		20			—	
4.2× 28	1,000×10					●			28	23	—				
4.2× 32	1,000×10					●			32	27	—				
4.2× 38	700×10					●			38	33	—				
4.2× 41	500×10					●			41	37	—				
4.2× 45	500×10					●			45	40	—				
4.2× 50	500×10					●			50	—	—				
4.2× 65	300×10					●			65	—	40				
4.2× 75	200×10					●			75	—	45				
4.8× 65	300×10					●		●	65	—	40				
4.8× 75	200×10					●		●	75	—	45				
4.8× 90	200×10					●		●	90	—	60				
5.3×105	150×10					●		●	105	—	62				
5.3×120	120×10					●		●	120	9.20	8.80	—	70		




コーススレッド ほそみ

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

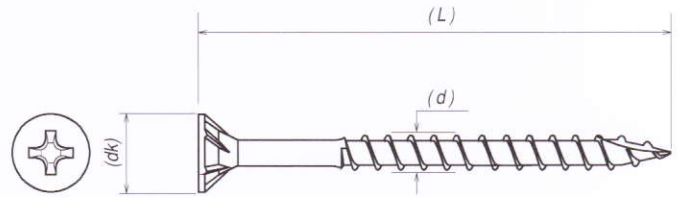

サイズ	入数	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	ねじ部
3.3×25	1,000×10		●		●	3.3	25	6.20	5.80	18mm
3.3×30	900×10		●		●		30			25mm
3.3×35	800×10		●		●		35			30mm
3.3×40	700×10		●		●		40			35mm
3.3×45	600×10		●		●		45			50mm
3.3×50	500×10		●		●	3.7	55	7.20	6.80	40mm
3.7×55	450×10		●		●		60			45mm
3.7×60	400×10		●		●		65			50mm
3.7×65	350×10		●		●		70			60mm
3.7×70	300×10		●		●		75			
3.7×75	250×10		●		●	3.8	90			50mm
3.7×90	180×10		●		●					60mm
3.8×90	180×10		●							




コーススレッド シンワッシャー

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

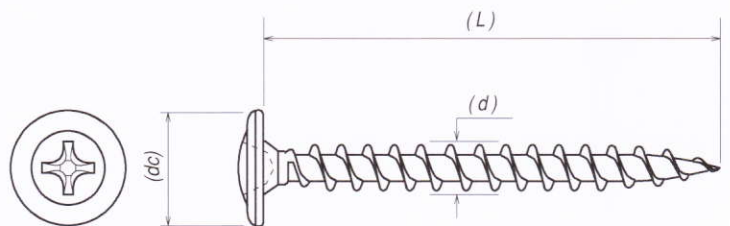

サイズ	入数	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	d	L	dc (最大)	dc (最小)	ねじ部
4.2×18	1,000×10	●		●	4.2	18	11.00	10.50	全ねじ
4.2×20	1,000×10	●		●		20			
4.2×25	500×10	●		●		25			
4.2×30	500×10	●		●		30			
4.2×42	500×10	●		●		40			
4.2×50	500×10	●		●		50			
4.2×65	300×10	●		●		65			
4.2×75	200×10	●				75			50mm




ローレットビス ラツパ

尖り先
ドリリングタツピンねじ

Self Drilling Tapping Screws

hirata

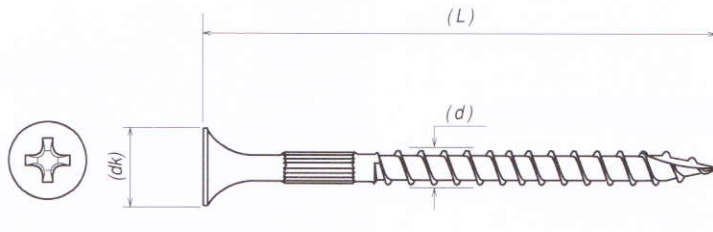

サイズ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	ねじ部
3.8× 38	受注制作			3.8	38	8.20	7.80	22mm
3.8× 42					42			25mm
3.8× 45					45			30mm
3.8× 50					50			30mm
4.2× 65				4.2	65	8.70	8.30	40mm
4.2× 75					75			45mm
4.8× 90				4.8	90	8.70	8.30	60mm
4.8× 105					105			70mm
4.8× 120					120			70mm




ローレットビス フレキ

尖り先
ドリリングタツピンねじ

Self Drilling Tapping Screws

hirata

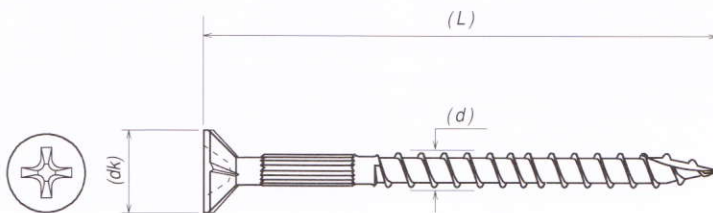

サイズ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	ねじ部
4.2× 38	受注制作			4.2	38	8.20	7.80	20mm
4.2× 42					42			24mm
4.2× 45					45			30mm
4.2× 50					50			30mm
4.8× 65				4.8	65	8.70	8.30	40mm
4.8× 75					75			45mm
4.8× 90				90	60mm			




雨トイビス

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

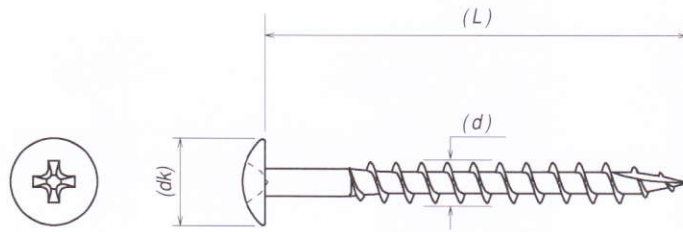

サイズ	入数	鉄・ラスパート シルバー	SUS410 S/パシベート	SUS410 ブロンズ	SUS410 ラスパートシルバー	SUS410 ラスパートブラック	d	L	dk (最大)	dk (最小)	ねじ部
3.5×30	500×10	●	●	●		●	3.5	30	8.10	7.60	22mm
3.5×40	300×10	●	●	●		●		40			32mm
3.5×50	200×10	●	●	●		●		50			42mm




BL 雨トイビス

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ

hirata

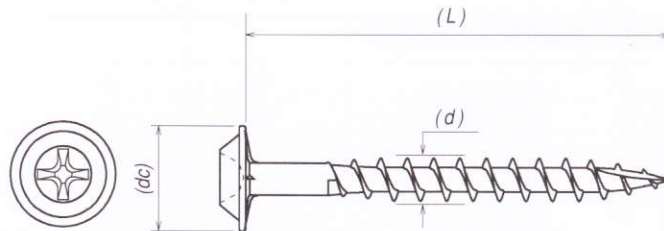

サイズ	入数	鉄・ラスパート シルバー	SUS410 S/パシベート	SUS410 ブロンズ	SUS410 ラスパートシルバー	SUS410 ラスパートブラック	d	L	dc (最大)	dc (最小)	ねじ部
3.8×30	500×10	●	●				3.8	30	10.15	9.85	22mm
3.8×40	300×10	●	●					40			32mm
3.8×50	200×10	●	●					50			42mm




ハイキャッチ根太取付ビス

尖り先
ドリリングタッピングねじ

Self Drilling Tapping Screws

hirata



サイズ	入数	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dk(最大)	dk(最小)	ねじ部
5.3× 90	200×10		●			5.3	90	8.30	7.70	40mm
5.3×105	150×10		●		105					
5.3×120	120×10		●		120					




ハイキャッチALC胴縁取付ビス

尖り先
ドリリングタッピングねじ

Self Drilling Tapping Screws

hirata



サイズ	入数	ユニクロ	クロメート	SUSXM7	SUS410	d	L	dk(最大)	dk(最小)	ねじ部
6×57	200×10		●			6.0	57	8.30	7.70	全ねじ
6×70	185×10		●		70					
6×90	100×10		●		90					

コンクリートビス

Self Drilling Tapping Screws

尖り先
ドリリングタッピングねじ
hirata




形	サイズ	入数	鉄・ラスパート シルバー	SUS410 スーパーパンベート	d	L	ねじ部	
サラ頭	4×25	200×30	●	●	4.0	25	全ねじ	
	4×32	200×30	●	●		32		
	5×25	100×30	●			5.0		25
	5×35	100×30	●		35			
	5×45	100×30	●		45			
	5×60	80×30	●		60			41mm
	6×35	100×30			6.0	35		全ねじ
	6×45	70×30				45		
	6×60	50×30				60		55mm
	6×70	50×30				70		
6×90	100×10			90				
ナベ頭	4×25	200×30	●	●	4.0	25	22mm	
	4×32	200×30	●	●		32	29mm	
	5×25	100×30	●		5.0	25	全ねじ	
	5×32	100×30	●			32		
ナベワッシャー	4×25	200×30	●	●	4.0	25	22mm	
	4×32	200×30	●	●		32	29mm	
六角頭	5×25	100×30			5.0	25	全ねじ	
	5×35	100×30				35		
	6×35	100×30			6.0	35		
	6×45	70×30				45		
	6×60	30×30				60		45mm
	6×75	30×30				75		55mm



十字穴付きタッピンねじ・皿1種(A形)

タッピンねじ
hirata

Cross Recessed Head Tapping Screws

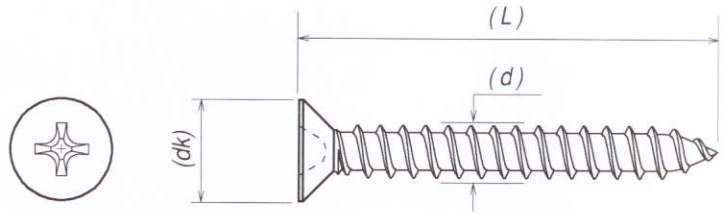

単位：mm

呼び径		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
dk	最大	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
	最小	5.50	6.50	7.50	8.40	9.40	11.30
k(頭部高さ)	最大	1.75	2.00	2.30	2.55	2.80	3.40
	最小	1.45	1.70	2.00	2.25	2.50	3.00
d	最大	3.10	3.65	4.15	4.65	5.20	6.20
	最小	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00
P(ピッチ)		1.06	1.41	1.59	1.81	2.12	2.54
		1条24山	1条18山	1条16山	1条14山	1条12山	1条10山
ビットNo.		No.2	No.2	No.2	No.2	No.2	No.3
1種(A形) 標準下穴径表	0.4	2.20	2.50	2.70	-	-	-
	0.6	2.30	2.60	2.90	3.30	3.60	4.50
	0.8	2.40	2.70	3.00	3.40	3.80	4.70
	1.0	2.50	2.80	3.10	3.50	3.90	4.80
	1.2	2.60	2.90	3.20	3.60	4.00	4.90


呼び径 長さL	3.0mm			3.5mm			4.0mm			4.5mm			5.0mm			6.0mm		
	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410
6mm	4000X25	4000X25																
8mm	4000X25	4000X25		2500X25	2500X25		1500X25	1500X25										
10mm	3000X25	3000X25		2000X25	2000X25		1500X25	1500X25		1000X25			1000X10	1000X10				
12mm	2000X25	2000X25		2000X20	2000X25		1000X25	1000X25		1000X25			1000X10	1000X10		1000X10		
14mm				1000X25	1000X25													
16mm	2000X20	2000X20		1000X25	1000X25		1000X25	1000X25		1000X20			1000X10	1000X10		500X20	500X20	
18mm	2000X20			1000X25														
20mm	2000X15	1000X25		1000X25	1000X25		1000X20	1000X20		1000X10			500X25	500X25		500X10	500X10	
25mm	1000X25	1000X20		1000X20	1000X20		1000X15	1000X10		1000X10			500X20	500X20		500X10	500X10	
30mm	1000X15	1000X10		1000X10	1000X10		500X20	500X20		500X16	500X10		500X16	500X10		250X20	250X20	
32mm	1000X15			1000X10			500X20						500X16					
35mm	1000X15	1000X10		1000X10	1000X10		500X20	500X20		500X10	500X10		500X10	500X10		250X20	250X20	
40mm	500X20	500X20		500X20	500X20		500X16	500X10		500X10	500X10		200X25	200X25		200X20	200X20	
45mm	500X16			500X10	500X10		500X10	500X10		250X20	250X20		200X20	200X20		200X10	200X10	
50mm	500X16			250X20	250X20		250X20	250X20		200X20	200X20		200X20	200X20		200X10	200X10	
60mm							200X20	200X20					200X15	200X10		200X10	200X10	
65mm							200X20	200X20					200X10	200X10		150X10		
70mm							200X20	200X20					200X10	200X10		150X10		
75mm							200X20	200X20					200X10	200X10		150X10		
80mm							200X10	200X10					200X10	200X10		150X10		
90mm							200X10	200X10					200X10	200X10		150X10		
100mm							200X10						200X10	200X10		150X10		
120mm																1000X 1		
130mm																1000X 1		
150mm																1000X 1		



十字穴付きタッピンねじ・なべ1種(A形)

タッピンねじ
hirata

Cross Recessed Head Tapping Screws

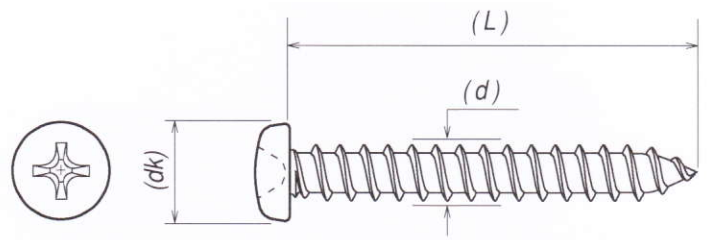

単位：mm

呼び径		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
dk	最大	5.50	6.00	7.00	8.00	9.00	10.50
	最小	5.00	5.50	6.50	7.40	8.40	9.80
k(頭部高さ)	最大	2.15	2.45	2.75	3.05	3.45	4.10
	最小	1.85	2.15	2.45	2.75	3.15	3.70
d	最大	3.10	3.65	4.15	4.65	5.20	6.20
	最小	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00
P(ピッチ)		1.06	1.41	1.59	1.81	2.12	2.54
		1条24山	1条18山	1条16山	1条14山	1条12山	1条10山
ビットNo.		No.2	No.2	No.2	No.2	No.2	No.3
	1種(A形) 標準下穴径表	0.4	2.20	2.50	2.70	-	-
0.6		2.30	2.60	2.90	3.30	3.60	4.50
0.8		2.40	2.70	3.00	3.40	3.80	4.70
1.0		2.50	2.80	3.10	3.50	3.90	4.80
1.2		2.60	2.90	3.20	3.60	4.00	4.90


呼び径 長さL	3.0mm			3.5mm			4.0mm			4.5mm			5.0mm			6.0mm		
	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410
6mm	4000X25						2000X25											
8mm	3000X25	3000X25		2500X25			2000X20											
10mm	2500X25	2500X25		2000X25	2000X25		1500X25	1500X25		1000X25			1000X10	1000X10				
12mm	2000X25	2000X25		1500X25	1500X25		1000X25	1000X25		1000X25			1000X10	1000X10		500X25		
14mm	2000X20																	
16mm	2000X20	2000X20		1000X25	1000X25		1000X25	1000X25		1000X20			1000X10	1000X10		500X20	500X20	
18mm																		
20mm	2000X15	1000X25		1000X25	1000X25		1000X20	1000X20		1000X10			500X25	500X25		500X10	500X10	
25mm	1000X15	1000X25		1000X20	1000X20		1000X15	1000X10		1000X10			500X20	500X20		500X10	500X10	
30mm	1000X15	1000X10		1000X10	1000X10		500X20	500X20		500X16	500X16		500X16	500X10		250X20	250X20	
32mm	1000X15			1000X10			500X20						500X16					
35mm	1000X15	1000X10		1000X10	1000X10		500X20	500X20		500X10	500X10		500X10	500X10		200X20	200X20	
40mm	500X20	500X20		500X20	500X20		500X16	500X10		500X10	500X10		200X25	200X25		200X20	200X20	
45mm	500X20			500X10	500X10		500X10	500X10		250X20	250X20		200X20	200X20		200X10	200X10	
50mm	500X16			250X20	250X20		250X20	250X20		200X20	200X20		200X20	200X20		200X10	200X10	
60mm							200X20	200X20					200X15	200X15		200X10	200X10	
65mm							200X20	200X20					200X10			200X10		
70mm							200X20	200X20					200X10			150X10		
75mm							200X20	200X20					200X10			150X10		
80mm													200X10			150X10		
90mm													200X10			150X10		
100mm													200X10			150X10		
120mm																1000X 1		
130mm																1000X 1		
150mm																1000X 1		



十字穴付きタッピンねじ・トラス1種(A形)

タッピンねじ
hirata

Cross Recessed Head Tapping Screws

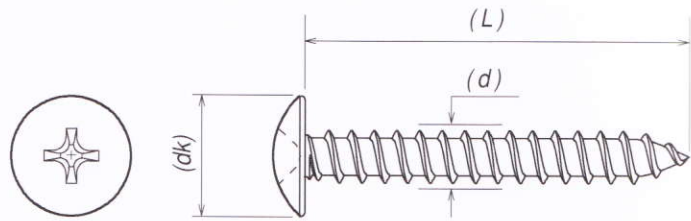

単位：mm

呼び径		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
dk	最大	6.90	8.10	9.40	10.60	11.80	14.00
	最小	6.40	7.60	8.90	10.00	11.20	13.30
k(頭部高さ)	最大	2.05	2.35	2.65	2.95	3.25	3.90
	最小	1.75	2.05	2.35	2.65	2.95	3.50
d	最大	3.10	3.65	4.15	4.65	5.20	6.20
	最小	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00
P(ピッチ)		1.06	1.41	1.59	1.81	2.12	2.54
		1条24山	1条18山	1条16山	1条14山	1条12山	1条10山
ビットNo.		No.1	No.2	No.2	No.2	No.2	No.3
1種(A形) 標準下穴径表	0.4	2.20	2.50	2.70	—	—	—
	0.6	2.30	2.60	2.90	3.30	3.60	4.50
	0.8	2.40	2.70	3.00	3.40	3.80	4.70
	1.0	2.50	2.80	3.10	3.50	3.90	4.80
	1.2	2.60	2.90	3.20	3.60	4.00	4.90


呼び径 長さL	3.0mm			3.5mm			4.0mm			4.5mm			5.0mm			6.0mm		
	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410
6mm	2500X25						1000X25											
8mm	2500X25			2000X20			1000X25			1000X20								
10mm	2000X20	2000X20		2000X20	2000X20		1000X25	1000X25		1000X20			1000X10	1000X10				
12mm	2000X20	2000X20		1500X20	1500X20		1000X25	1000X25		1000X25			1000X10	1000X10		500X20		
14mm				1000X25														
16mm	2000X15	2000X10		1000X25	1000X20		1000X10	1000X10		1000X10			1000X10	1000X10		500X10	500X10	
20mm	1000X25	1000X25		1000X20	1000X10		1000X10	1000X10		1000X10			500X20	500X10		500X10	500X10	
25mm	1000X20	1000X20		1000X10	1000X10		1000X10	1000X10		500X20			500X10	500X10		250X20	250X10	
30mm	1000X10	1000X10		1000X10	1000X10		500X20	500X20		500X10	500X10		500X10	500X10		250X10	250X10	
35mm				500X20	500X20		500X10	500X10		500X10	500X10		400X10	400X10		250X10	250X10	
40mm				500X10	500X10		500X10	500X10		250X20	500X10		200X20	200X20		200X10	200X10	
45mm				500X10			500X10	500X10		250X20	500X10		200X20	200X10		200X10	200X10	
50mm				250X20			250X20	250X20		200X20	200X20		200X10	200X10		200X10	200X10	
60mm							200X10	200X10					200X10	200X10			200X10	
65mm							200X10	200X10					200X10	200X10				
70mm							200X10						200X10					
75mm							200X10	200X20					200X10					
80mm																		
90mm																		
100mm																		



十字穴付きタッピンねじ・バインド1種(A形)

タッピンねじ
hirata

Cross Recessed Head Tapping Screws

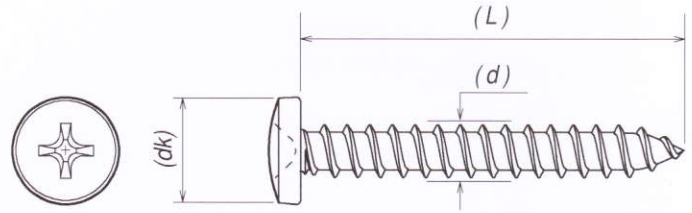

単位：mm

呼び径		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
dk	最大	6.30	7.30	8.30	9.30	10.30	12.40
	最小	5.80	6.80	7.80	8.70	9.70	11.70
k (頭部高さ)	最大	2.05	2.40	2.70	3.00	3.30	3.90
	最小	1.75	2.00	2.30	2.60	2.90	3.50
d	最大	3.10	3.65	4.15	4.65	5.20	6.20
	最小	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00
P (ピッチ)		1.06	1.41	1.59	1.81	2.12	2.54
		1条24山	1条18山	1条16山	1条14山	1条12山	1条10山
ビットNo.		No.2	No.2	No.2	No.2	No.2	No.3
1種(A形) 標準下穴径表	0.4	2.20	2.50	2.70	—	—	—
	0.6	2.30	2.60	2.90	3.30	3.60	4.50
	0.8	2.40	2.70	3.00	3.40	3.80	4.70
	1.0	2.50	2.80	3.10	3.50	3.90	4.80
	1.2	2.60	2.90	3.20	3.60	4.00	4.90


呼び径 長さL	3.0mm			3.5mm			4.0mm			4.5mm			5.0mm			6.0mm		
	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410
6mm																		
8mm							1000X25											
10mm	2000X25			1500X25			1000X25					1000X10						
12mm	2000X20			1500X20			1000X25					1000X10				500X20		
14mm																		
16mm	2000X10			1000X25			1000X10			1000X16		1000X10			500X10			
20mm	2000X15			1000X20			1000X10			1000X10		500X20		500X10		500X10		
25mm	1000X20			1000X10			1000X10			500X20		500X10		500X10		500X10		
30mm	1000X10			1000X10			500X20					500X10		250X10				
35mm				1000X10			500X10					400X10		200X20				
40mm				500X10			500X10					200X25		200X10				
45mm							500X10					200X20		200X10				
50mm				250X20			250X20					200X10		200X10				
60mm														200X10				
65mm																		
70mm																		
75mm																		
80mm																		
90mm																		
100mm																		



十字穴付きタッピンねじ・丸皿1種(A形)

タッピンねじ
hirata

Cross Recessed Head Tapping Screws

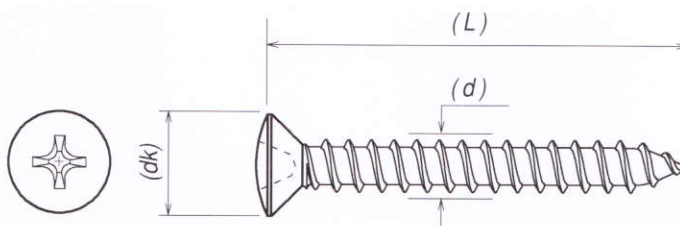

単位：mm

呼び径		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
dk	最大	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
	最小	5.50	6.50	7.50	8.40	9.40	11.30
k (頭部高さ)	最大	2.45	2.80	3.20	3.55	4.00	4.80
	最小	1.95	2.30	2.70	3.05	3.50	4.20
d	最大	3.10	3.65	4.15	4.65	5.20	6.20
	最小	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00
P (ピッチ)		1.06	1.41	1.59	1.81	2.12	2.54
		1条24山	1条18山	1条16山	1条14山	1条12山	1条10山
ビットNo.		No.2	No.2	No.2	No.2	No.2	No.3
1種(A形) 標準下穴径表	0.4	2.20	2.50	2.70	—	—	—
	0.6	2.30	2.60	2.90	3.30	3.60	4.50
	0.8	2.40	2.70	3.00	3.40	3.80	4.70
	1.0	2.50	2.80	3.10	3.50	3.90	4.80
	1.2	2.60	2.90	3.20	3.60	4.00	4.90


呼び径 呼び長さL	3.0mm			3.5mm			4.0mm			4.5mm			5.0mm			6.0mm		
	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410	ユニクロ	SUSXM7	SUS410
6mm	4000X25																	
8mm	3000X25																	
10mm	3000X25			2000X25			1500X25						1000X10					
12mm	2000X25			1500X25			1000X25						1000X10					
14mm	2000X20																	
16mm	2000X20			1000X25			1000X25						1000X10					
20mm	1000X15			1000X25			1000X20						500X25					
25mm	1000X25			1000X20			1000X15						500X20					
29mm	1000X25																	
30mm	1000X15			1000X10			500X20						500X10					
32mm	1000X15																	
35mm				1000X10			500X20						500X10					
40mm				500X20			500X16						200X25		200X25			
45mm							500X10								200X20			
50mm							250X20						200X20		200X20			
60mm																		
65mm													200X15					
70mm																		
75mm																		
80mm													200X10					
90mm																		
100mm																		



十字穴付きタッピンねじ 大なべ1種(A形) ワッシャーヘッド1種(A形)

Cross Recessed Head Tapping Screws

タッピンねじ
hirata

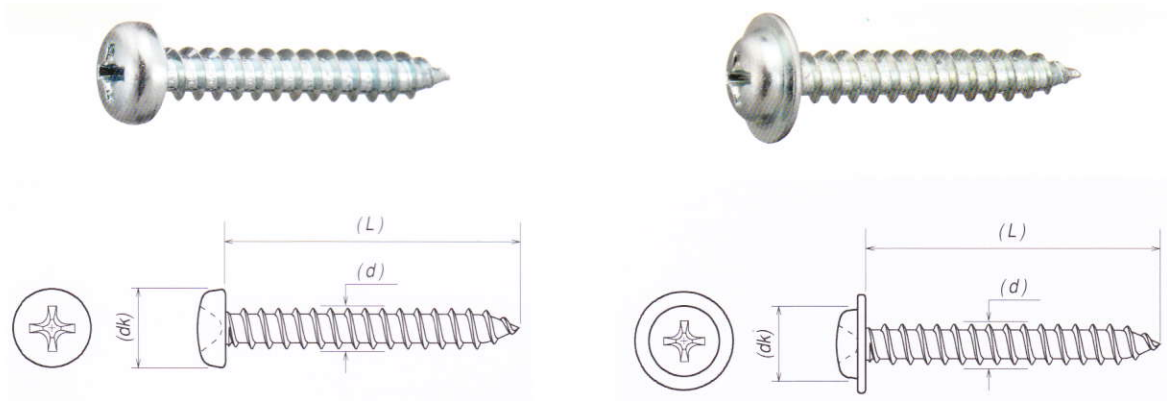

単位：mm

呼び径		大なべ		
		3.5	4.0	5.0
dk	最大	7.00	8.00	10.50
	最小	6.50	7.40	9.80
k(頭部高さ)	最大	2.75	3.05	3.45
	最小	2.45	2.75	3.15
d	最大	3.65	4.15	5.20
	最小	3.50	4.00	5.00
P(ピッチ)		1.41	1.59	2.12
ビットNo.		No.2	No.2	No.2
1種(A形) 標準下穴径表	0.4	2.50	2.70	—
	0.6	2.60	2.90	3.60
	0.8	2.70	3.00	3.80
	1.0	2.80	3.10	3.90
	1.2	2.90	3.20	4.00

単位：mm

呼び径		ワッシャーヘッドユニクロ		ワッシャーヘッドステンレス	
		3.5	4.0	4.0(SUSXM7)	4.0(SUS410)
dk	最大	6.00	7.00	7.00	7.00
	最小	5.50	6.50	6.50	6.50
dc(フランジ径)	最大	9.00	10.00	10.00	10.00
	最小	8.60	9.60	9.60	9.60
k(頭部高さ)	最大	3.00	3.20	3.20	3.20
	最小	2.60	2.80	2.80	2.80
c(フランジ厚さ/約)		0.80	0.80	0.80	0.80
d	最大	3.65	4.15	4.15	4.15
	最小	3.50	4.00	4.00	4.00
P(ピッチ)		1.41	1.59	1.59	1.59
ビットNo.		No.2	No.2	No.2	No.2
1種(A形) 標準下穴径表	0.4	2.50	2.70		2.70
	0.6	2.60	2.90		2.90
	0.8	2.70	3.00		3.00
	1.0	2.80	3.10		3.10
	1.2	2.90	3.20		3.20

呼び径 長さL	3.5mm	4.0mm	5.0mm
	ユニクロ	ユニクロ	ユニクロ
10mm	2000X20	1000X25	1000X10
12mm	2000X20		1000X10
13mm		1000X10	
16mm	1000X25	1000X10	1000X10
20mm	1000X20	1000X10	500X10
25mm	1000X10	1000X10	500X10
30mm		500X20	500X10
32mm	1000X10	500X20	
35mm		500X16	500X10
40mm	500X10	500X10	200X25
45mm		500X10	200X10
50mm		250X20	200X10
60mm		200X20	200X10
65mm		200X20	200X10
70mm		200X20	200X10
75mm		200X20	200X10
80mm			200X10
90mm			200X10
100mm			200X10

呼び径 長さL	3.5mm	4.0mm		
	ユニクロ	ユニクロ	SUSXM7	SUS410
13mm		1000X10	1000X10	1000X10
16mm	1000X20	1000X10	1000X10	1000X10
20mm	1000X10	1000X10	1000X10	1000X10
25mm	1000X10	500X20	500X20	500X20
30mm				
32mm	500X20	500X10	500X10	500X10
35mm				
40mm		500X10	500X10	500X10
50mm		200X20	200X20	200X20




十字穴付きタッピンねじ・皿3種 (C1形)

タッピンねじ

Cross Recessed Head Tapping Screws

hirata

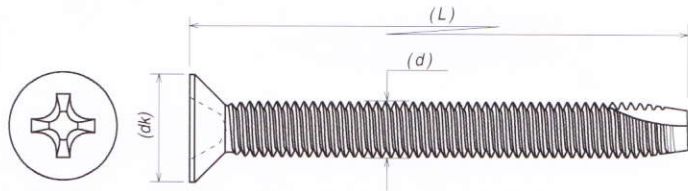

単位：mm

呼び径		6.0
dk	最大	12.00
	最小	11.30
k (頭部高さ)	最大	3.40
	最小	3.00
d	最大	5.97
	最小	5.82
P (ピッチ)		1.00
ビットNo.		No.3

呼び径 長さL	呼び径	6.0mm
	三価クロムクロメート	
20mm	500X10	
25mm	500X10	
30mm	400X10	
35mm	350X10	
40mm	300X10	
45mm	250X10	
50mm	200X10	
60mm	200X10	
65mm	150X10	
70mm	150X10	
75mm	150X10	
80mm	150X10	
85mm	150X10	
90mm	170X10	
100mm	150X10	
110mm	1000X 1	
120mm	1000X 1	
130mm	1000X 1	




十字穴付きタッピンねじ・なべ3種 (C1形)

タッピンねじ

Cross Recessed Head Tapping Screws

hirata

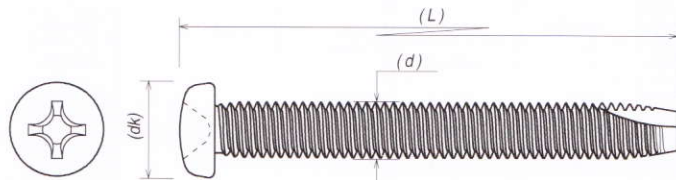

単位：mm

呼び径		6.0
dk	最大	10.50
	最小	9.80
k (頭部高さ)	最大	4.10
	最小	3.70
d	最大	5.97
	最小	5.82
P (ピッチ)		1.00
ビットNo.		No.3

呼び径 長さL	呼び径	6.0mm
	三価クロムクロメート	
20mm	500X10	
25mm	500X10	
30mm	400X10	
35mm	350X10	
40mm	300X10	





JQA-QM 8945
八尾工場



hirata ADVANCE · QUALITY · TECHNOLOGY
company limited

先進する技術と品質—未来社会に挑戦

平田ネジ株式会社

本 社 〒550-0025 大阪市西区九条南3丁目28番17号
TEL.06-6581-1822(代) FAX.06-6581-1878
商品センター 〒550-0025 大阪市西区九条南3丁目24番20号
TEL.06-6581-6981
八 尾 工 場 〒581-0851 大阪府八尾市上尾町4丁目11番16号
TEL.072-990-2111(代) FAX.072-990-2112
水 越 工 場 〒581-0856 大阪府八尾市大字水越302-1
TEL.072-941-0959

<http://www.hirata-neji.co.jp>

E-mail:info@hirata-neji.co.jp



この印刷物は環境にやさしい大豆インキ及びグリーン
クリーンエネルギーを使用して生産しております。